

B72 - 400Wp

Doppelglasmodul mit monofazialen M3-Zellen

Art.Nr: M2740



ca. 5% Transparenz



25 Jahre Produktgarantie



Robust und stabil:
Windlast > 2400 Pa
Schneelast > 5400 Pa



Bifaziales Modul



Engineered in Germany




Zertifiziertes Doppelglasmodul nach
EN12600 für Überkopfmontage



Bifacial

+ 10 bis 30 %
Mehrertrag

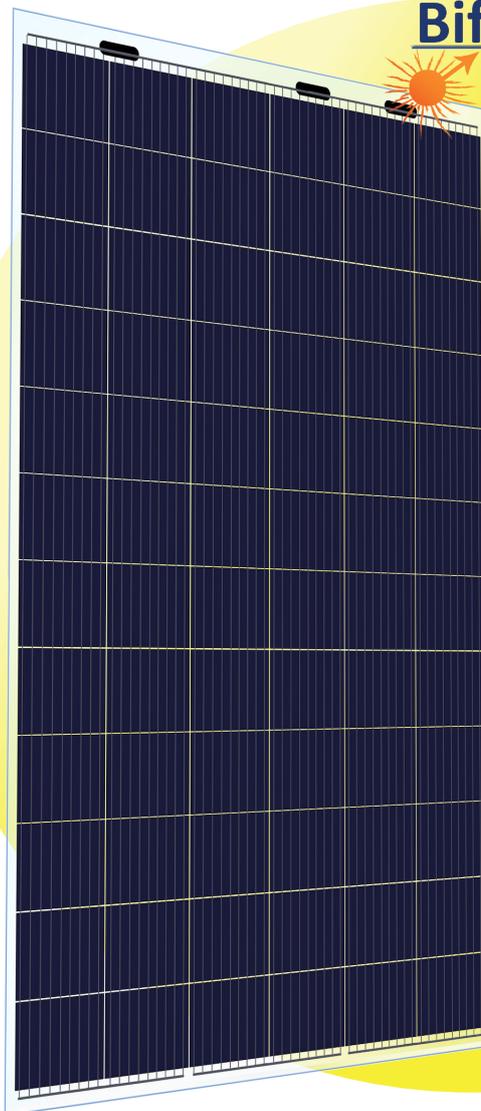

2000 x 1002 x 5 mm

Elektrische Spezifikationen (STC)

Maximale Leistung (Pmax)	400 Wp
Optimale Betriebsspannung (Vmp)	40.6 V
Optimaler Betriebsstrom (Imp)	9.86 A
Leerlaufspannung (Voc)	49.3 V
Kurzschlussstrom (Isc)	10.37 A
Maximale Systemspannung	1500 V DC (IEC)
Betriebstemperatur des Moduls	-40 °C to +85 °C
Maximal zulässiger Serienschutz	20 A
Leistungstoleranz	0/+5 W

Temperatur-Spezifikationen

Nominale Betriebstemperatur der Zelle (NOCT)	45±2°C
Temperaturkoeffizient von Pmax	-0.40 %/°C
Temperaturkoeffizient von Voc	-0.34 %/°C
Temperaturkoeffizient von Isc	0.060 %/°C

Mechanische Spezifikationen

Solarzelle	Bifacial M3
Anzahl der Zellen	72 (6 x 12)
Maße	2000 × 1002 × 5 mm (ohne j-box)
Gewicht	24 kg
Vorder-/Rückseite	2 mm gehärtetes Glas
Anschlussdose	Schutzart IP68 (drei Bypass-Dioden)
Ausgangskabel	4.0 mm ² , symmetrische Länge (ca. 400 mm)
Steckverbinder	MC4 kompatibel
Brandsicherheit	Klasse C

Pack-Konfiguration

40' HC Container

Menge pro Palette	33
Paletten pro Container	22
Menge pro Container	726

